BRINKS COMMERCIAL



2026
Brinks Commercial: Catálogo de Producto

Cerraduras y Herrajes de la mas alta calidad de una de las marcas mas confiables en Seguridad

brinkscommercial.com / 855-845-6937

Sobre nosotros

Herrajes de calidad comercial en los que puedes confiar

Las Cerraduras y herrajes de grado profesional Brinks Commercial™ ofrecen confiabilidad por una de las marcas mas reconocidas en seguridad.

Nuestra línea completa de cierrapuertas, cerraduras, herrajes planos y accesorios esta diseñada para aplicaciones de alto tráfico y supera las expectativas de la industria. Las soluciones innovadoras como nuestro adaptador FlexPlate™, en trámite de patente, simplifican el reemplazo del cierrapuertas, ahorrando tiempo y costos de instalación.

Con un equipo de atención al cliente comprometido y una garantía competitiva, brindamos la experiencia y la confianza en la que confían los profesionales para proteger sus instalaciones.





RESUMEN DEL PROGRAMA

Servicios de amaestramiento y pedidos al por mayor

Programa integral de herraje comercial

Representantes de servicio comprometidos

¿Necesitas ayuda?

Nuestro personal está listo para ayudar:

- Chat en vivo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. PST en **brinkscommercial.com**
- Atención por teléfono de 7:00am a 4:00pm PST al **855-845-6937**

Especificaciones del producto y videos de instalación disponibles en **brinkscommercial.com**

BRINKS COMMERCIAL

Proveemos a profesionales de desarrollos multifamiliares y propiedades comerciales

Gerentes de Instalaciones | Mantenimiento | Técnicos | Cerrajeros | Técnicos de mantenimiento | Contratistas

Accesorios para puertas interiores

Bisagras para puerta con rodamientos de bolas



Tope de puerta de piso



Tope de puerta de piso con retenedor



Placa de jalar de 16”



Placa de empuje de 16”



Cerraduras para puertas de unidades interiores

Manija de paso de servicio ligero



Manija de privacidad de servicio ligero




Puertas de áreas comunes

Cierrapuertas comerciales de servicio medio y pesado



Dispositivo de Salida/Pánico



Manija exterior tipo palanca para barra antipánico



Oficinas y entradas

Cerrojo de cilindro sencillo




Manija de entrada con llave de servicio pesado



Cerrojo de cilindro sencillo



Cierrapuertas comercial de servicio pesado



Manija de entrada con llave de servicio ligero



BRINKS COMMERCIAL

Tabla de contenidos

Cierrapuertas (montado en superficie) 5
Cierrapuertas comerciales 6
Cierrapuertas residenciales..... 10

Cerraduras.....13
Funciones de manija/perilla 14
Manijas..... 15
Perillas 20
Combo de perilla y cerrojo..... 21
Cerrojos 22

Dispositivos de salida (y accesorios) 24
Barra de empuje para dispositivo de salida..... 25
Herraje exterior para dispositivo de salida (jaladera)..... 26
Herraje exterior para dispositivo de salida (manija) 27

Herrajes planos y accesorios 28
Tope de puerta tipo domo 29
Tope de puerta de piso..... 29
Tope de puerta de piso abatible 29
Tope de puerta de pared 30
Silenciadores para puerta..... 30
Pestillo de privacidad para puerta..... 30
Tope de puerta de pared conzretenedor 30
Cerradero tipo ASA 31
Bisagra para puerta de 4-1/2" con rodamientos de bolas..... 31
Bisagra con resorte 32
Bisagra tipo café 32
Bisagra tipo café con resorte.....32
Pestillo indicador para baño 33
Gancho doble para puerta 33
Kit de reparación para gancho de puerta..... 33

Placas de jalón/empuje /protección inferior.....34
Placas de jaló..... 35
Placas de empuje..... 35
Placas de protección inferior..... 36


Manijas para puerta 37
Jaladera tipo “C” 38
Jaladera tipo “H” 38
Jaladera tipo “90 grados con desplazamiento”..... 38
Jaladeras tipo "D".....39
Jaladeras.....39




Cierrapuertas (montado en superficie)

(BC4071)

FlexPlate™ de Brinks Commercial
Reemplazo de cierrapuertas desbloqueado.

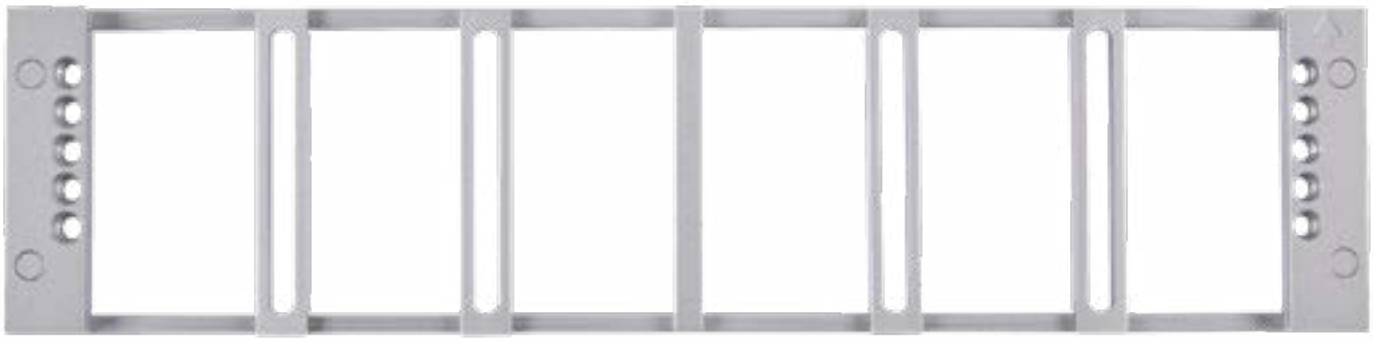

Evita perforar agujeros nuevos o no deseados en tu puerta comercial con el adaptador FlexPlate™ de Brinks Commercial, el cual fija la placa a los orificios existentes en tu puerta para reemplazar el cierrapuertas sin problemas. Esta placa de alta adaptabilidad es compatible con más del 80% de los patrones de perforación de la competencia que se encuentran en el campo.

		BC4071- Aluminio  BC4073- Negro Mate 	BC4031- Aluminio  BC4032- Bronce  BC4033- Negro Mate 	BC4051- Aluminio  BC4052- Bronce  BC4053- Negro Mate 	BC4007- Blanco  BC4008- Negro Mate 	BC4009- Blanco  BC4010- Negro Mate 
	Descripción	Cierrapuertas comercial todo en uno de servicio pesado	Cierrapuertas comercial de servicio pesado	Cierrapuertas comercial de servicio medio	Cierrapuertas residencial de servicio pesado	Cierrapuertas residencial de servicio ligero con retención abierta
	Reemplazo o nueva	Reemplazo o nueva instalación	Reemplazo o nueva instalación	Reemplazo o nueva instalación	Reemplazo o nueva instalación	Reemplazo o nueva instalación
	Nivel de tráfico	Tráfico alto	Tráfico alto	Tráfico medio	Tráfico medio	Tráfico bajo
Montaje	Estándar (jalar)	✓	✓	✓	✓	N/A
Montaje	Marco superior (empuje)	✓	✓	✓	✓	N/A
Montaje	Brazo paralelo (empuje)	✓	✓	✓	N/A	✓
Especificaciones	Retención abierta	N/A	N/A	N/A	N/A	80°
Especificaciones	FlexPlate™	✓	N/A	N/A	N/A	N/A
Especificaciones	Ajustabilidad	Velocidades de cierre, golpe final y backcheck ajustables	Velocidades de cierre, golpe final y backcheck ajustables	Velocidades de cierre y golpe final ajustables	Velocidad de cierre ajustable	Velocidad de cierre ajustable
Especificaciones	Cumple con ADA	✓	✓	N/A	N/A	✓
Especificaciones	Garantía	Garantía limitada de 10 años	Garantía limitada de 10 años	Garantía limitada de 10 años	Garantía limitada de 5 años	Garantía limitada de 5 años
Especificaciones	UL 10C	Resistencia al fuego de 3 horas	Resistencia al fuego de 3 horas	Resistencia al fuego de 3 horas	Resistencia al fuego de 3 horas	N/A
Especificaciones	ANSI Grade	Grado 1	Grado 1			
Especificaciones	Tamaño del cierrapuertas	Ajustable del 1 al 6	Ajustable del 1 al 5	3	3	1
Especificaciones	Ángulo de apertura	180°	180°	180°	155°	180°
Especificaciones	Ancho máximo de puerta	Hasta 48"	Hasta 42"	Hasta 30"	Hasta 30"	N/A
Especificaciones	Ancho máximo de puerta	Hasta 60"	Hasta 54"	Hasta 38"	Hasta 38"	Hasta 30"

Opciones de montaje del cierrapuertas

MONTAJE ESTÁNDAR



MONTAJE CON BRAZO PARALELO



MONTAJE EN MARCO SUPERIOR





Cierrapuerta comercial todo en uno de servicio pesado con FlexPlate™

ANSI GRADO 1 | 180° | 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO | 10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cierrapuerta comercial todo en uno de servicio pesado	Aluminio	BC4071
Cierrapuerta comercial todo en uno de servicio pesado	Negro Mate	BC4073

Especificaciones:

- ANSI Grado 1
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Cuerpo: aluminio (cubierta de plástico)
- Acabados: Aluminio (BC4071), Negro mate (BC4073)
- Tamaño del cierrapuertas: ajustable 1 hasta el 6
- Rango de apertura:
  Paralelo: hasta 180 grados
  Estándar: hasta 180 grados
  Marco superior: hasta 180 grados
- Tamaño exterior de puerta: hasta 48”
- Tamaño interior de puerta: hasta 60”




Alumunio




Negro Mate


Montaje del brazo paralelo (lado de empuje)

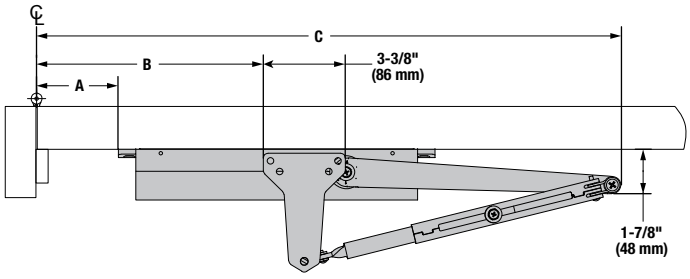


FlexPlate patente pendiente



Ángulo de apertura	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
120°	3-5/16	84	9-3/16	233	23-3/4	603
180°	13/16	21	6-11/16	170	21-5/16	541

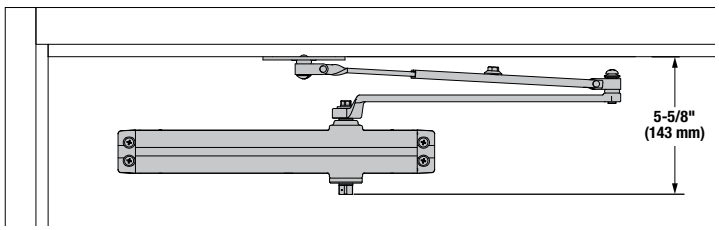



(La lista de modelos compatibles para FlexPlate™ se puede encontrar en la página siguiente)

Las dimensiones para opciones de montaje adicionales se pueden encontrar en: www.brinkscommercial.com

Compatibilidad del FlexPlate con patrones de perforación

STANLEY Access Technologies
- D1650 Series
- D1651 Series

design hardware
- 116 Series
- 316 Series
- 416 Series

ARROW LOCK & DOOR HARDWARE
ASSA ABLOY
- 900N Series
- 500N Series
- DC214 Series
- DC203 Series
- DC204 Series
- 5016N
- DC500

DELANEY
- 4400 Series
- 6000 Series
- 8000 Series

SHIELD SECURITY
- 801201
- 801202
- 801204
- 801205
- 801207
- 909166
- 909168
- 909169

CALIBRE DOOR CLOSERS
- CA4000 Series
- CA5500 Series

DELTANA
- DC7
- DC10
- DC40
- DC50
- DC90

GLOBAL DOOR CONTROLS
- TC400 Series
- TC500 Series
- TC201
- TC4300
- TC2201ADA
- TC2200
- TC600
- TC4361
- DC70
- DC90

PDQ
- 1100 Series
- 3100 Series
- 5301
- 5501
- 7101

SARGENT
ASSA ABLOY
- 281 Series
- 351 Series
- 1130 Series
- 1331 Series
- 1430/1431 Series

PREMIER LOCK
- DC31 Series
- DC41 Series
- DC51 Series

International door closers Inc
- 650/680 Series
- 750/780 Series
- 850/880 Series
- 5000/5050 Series
- 8050 Series
- 9000 Series
- 44CI Series
- 5000 Series
- 8051-TP

DEXTER COMMERCIAL HARDWARE
- DCH1000
- DCL2000
- DCM1000
- DCH4000

INDEPENDENCE
- 201 Series
- 611 Series

CRL
- PR40
- PR80
- PR90

Tell
- 300 Series
- 500 Series
- 600 Series
- 800 Series
- 900 Series

BEST
dormakaba Group
- SL6000 Series
- HD7000 Series
- HD8000 Series
- HD7016
- HD8016
- SL6014
- EHD9000/EHD9016
- HF8056
- SL6036

Yale
- 150 Series
- 1400 Series
- 2300 Series
- 2500 Series
- 3100 Series
- 3300/3301 Series
- 3500 Series
- 5100 Series
- SC4400 Series
- SC400 Series
- 1101BF
- 1900
- 2701
- 51
- YDC201
- 5800
- 2721
- 2731
- 3521
- 3531
- 3581

L.I.F
- Grade 3 MD
- Grade 2 HD

dormakaba
- 7300 Series
- 7400 Series
- 7414
- 7436
- 8616
- 8916
- 8956

LCN
- 1000 Series
- 1260 Series
- 1460 Series
- 4040 Series
- 1250
- 1261
- 1450
- 4011
- 4021
- 4031
- 4041
- 4050
- 4111
- 4010
- 4020
- 4110

Corbin Russwin
ASSA ABLOY
- DC3000 Series
- DC6000 Series
- DC8000 Series
- DC3200
- DC3220
- DC3600
- DC3219
- DC5200
- DC6200
- DC6210
- DC8200
- DC8210

TRUDOOR
- TDC 100
- TDC 300
- TDC 400

FALCON
- SC60 Series
- SC70 Series
- SC80 Series

DOR-O-MATIC
- SC60 Series
- SC80 Series

CAL-ROYAL PRODUCTS INC USA
- 300 Series
- 441 Series
- 700 Series
- 300PBF
- 500PBF
- N900PBF
- 800

HAGER COMPANIES
- 5100 Series
- 5200 Series
- 5300 Series

NORTON RIXSON
ASSA ABLOY
- 1600/1601 Series
- 7500/7700 Series
- 8100/8300/8500 Series
- 9300/9500 Series
- 410
- 210
- 1700
- 78BF

TownSteel
- TDC-70
- TDC-54
- TDC-85
- TDC-40

Doormerica
- DC70
- DC851
- DC40


RYOBI
- 1650 Series
- 3500 Series



Cierrapuertas comercial de servicio pesado

ANSI GRADO 1 | 180° | c UL us 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO | 10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cierrapuertas comercial de servicio pesado	Aluminio	BC4031
Cierrapuertas comercial de servicio pesado	Bronce	BC4032
Cierrapuertas comercial de servicio pesado	Negro Mate	BC4033
Cierrapuertas comercial de servicio pesado (Paquete contratista)	Aluminio	ECC-0012AL
Cierrapuertas comercial de servicio pesado (Paquete contratista)	Bronce	ECC-0012BR

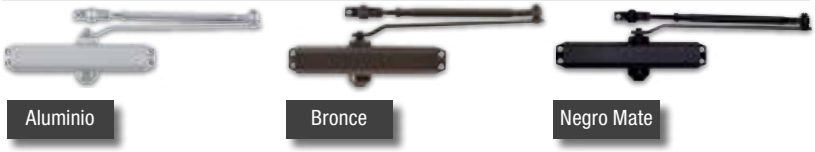


Aluminio | Bronce | Negro Mate


Especificaciones:


- ASNI Grado 1
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Cuerpo: Aluminio
- Tamaño del cierrapuertas: ajustable de 1 hasta el 5
- Rango de apertura:
  Paralelo: hasta 180 grados
  Estándar: hasta 180 grados
  Marco superior: hasta 180 grados
- Tamaño exterior de puerta: hasta 42”
- Tamaño interior de puerta: hasta 54”

Instalación de brazo paralelo

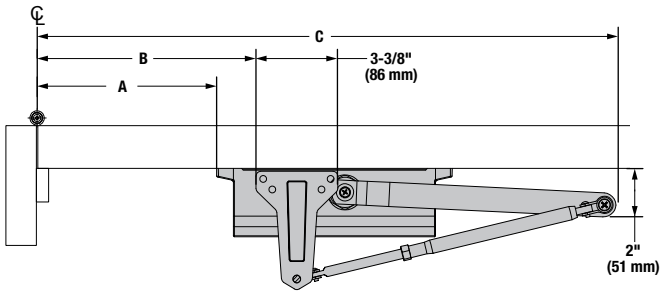

Ángulo de apertura	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
100°	7-5/16	186	8-15/16	227	23-11/16	602
120°	5-7/8	149	7-1/2	190	22-3/16	564
180°	3-13/16	97	5-7/16	138	20-3/16	513

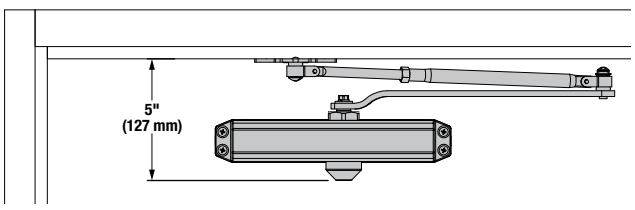



Las dimensiones para opciones de montaje adicionales se pueden encontrar en: www.brinkscommercial.com



Cierrapuertas comercial de servicio medio

180° | c UL us LISTED 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO | 10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cierrapuertas comercial de servicio medio	Aluminio	BC4051
Cierrapuertas comercial de servicio medio	Bronce	BC4052
Cierrapuertas comercial de servicio medio	Negro Mate	BC4053
Cierrapuertas comercial de servicio medio (Paquete contratista)	Aluminio	ECC-0010AL
Cierrapuertas comercial de servicio medio (Paquete contratista)	Bronce	ECC-0010BR



Aluminio



Bronce





Negro Mate

Especificaciones:


- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Cuerpo: aluminio
- Tamaño del cierrapuertas: 3
- Rango de apertura:
  Paralelo: hasta 180 grados
  Estándar: hasta 180 grados
  Marco superior: hasta 180 grados
- Tamaño exterior de puerta: hasta 30”
- Tamaño interior de puerta: hasta 38”

Instalación de brazo paralelo

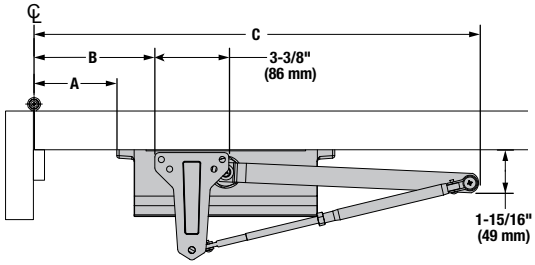

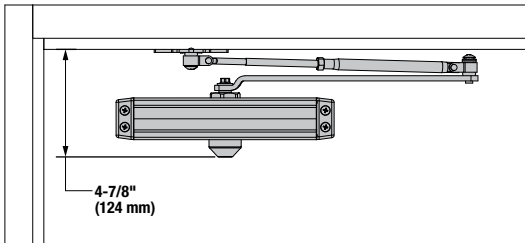

Ángulo de apertura	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
100°	7-1/4	184	8-15/16	227	23-9/16	559
130°	5-3/4	146	7-1/2	190	22-1/16	560
180°	3-3/4	95	5-7/16	138	20-1/16	510



Las dimensiones para opciones de montaje adicionales se pueden encontrar en: www.brinkscommercial.com



Cierrapuertas residencial de servicio pesado

155°

3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cierrapuertas residencial de servicio pesado	Blanco	BC4007
Cierrapuertas residencial de servicio pesado	Negro Mate	BC4008
Cierrapuertas residencial de servicio pesado (Paquete contratista)	Blanco	ECC-0031WH
Cierrapuertas residencial de servicio pesado (Paquete contratista)	Negro	ECC-0031MB



Blanco





Negro Mate


Especificaciones:

- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Cuerpo: aluminio (cubierta de plástico)
- Tamaño del cierrapuertas: 3
- Rango de apertura:
  Estándar: hasta 155 grados
  Marco superior: hasta 155 grados
- Tamaño exterior de puerta: hasta 30”
- Tamaño interior de puerta: hasta 38”

Montaje estándar (lado de tracción) (cubierta no mostrada)

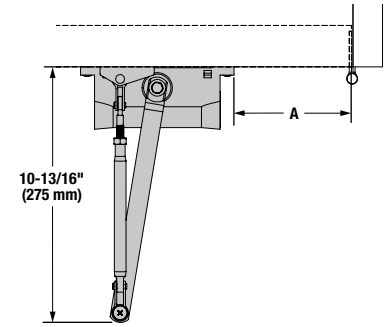

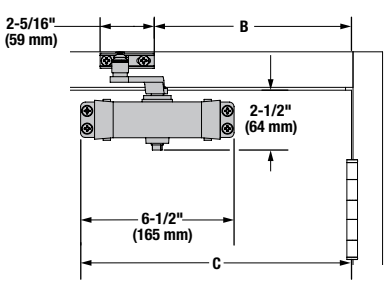

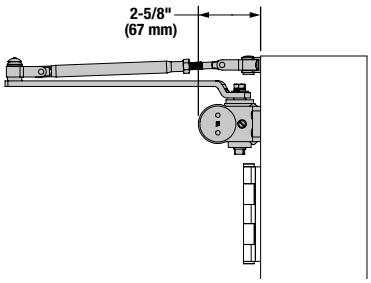

Ángulo de apertura	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
120°	4-15/16	125	8-5/16	211	11-1/2	292
155°	2-3/16	56	5-9/16	141	8-3/4	222

Las dimensiones para opciones de montaje adicionales se pueden encontrar en: www.brinkscommercial.com



Cierrapuertas residencial de servicio ligero

80° RETENCIÓN ABIERTA

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cierrapuertas residencial de servicio ligero	Blanco	BC4009
Cierrapuertas residencial de servicio ligero	Negro Mate	BC4010
Cierrapuertas residencial de servicio ligero (Paquete contratista)	Blanco	ECC-0033WH
Cierrapuertas residencial de servicio ligero (Paquete contratista)	Negro Mate	ECC-0033MB

Especificaciones:

- Cuerpo: aluminio (cubierta de plástico)
- Tamaño del cierrapuertas: 1
- Rango de apertura: 180°
- Activación automática de retención en apertura: 80°
- Tamaño exterior de puerta: N/A
- Tamaño interior de puerta: hasta 30”




Blanco





Negro Mate

Brazo paralelo (lado de empuje) Montaje (no se muestra la cubierta)

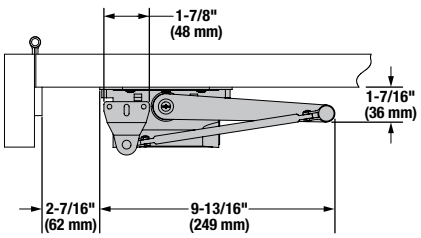

Ángulo de apertura	A		B	
	in	mm	in	mm
120°	4-15/16	125	8-5/16	211
155°	2-3/16	56	5-9/16	141

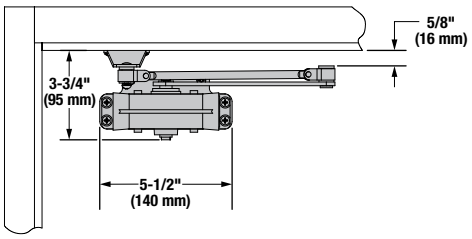



Las dimensiones para opciones de montaje adicionales se pueden encontrar en: www.brinkscommercial.com

Cerraduras







Manija de entrada tubular Grado 2



Juego de perilla y cerrojo Grado 2



Funciones de manija/perilla

Adentro/Afuera	Función	Núm. ANSI	Descripción de función
	Paso	F75	La manija de paso cuenta con un resbalón que se acciona mediante la manija desde cualquiera de los lados en todo momento. No cuenta con función de bloqueo.
	Privacidad	F76 F76A (Liberación de pánico)	**F76: Bloqueo de privacidad (liberación de emergencia del resbalón/cerrojo)** El resbalón se acciona desde ambos lados mediante perilla o manija, excepto cuando el exterior está bloqueado con el botón interior (giratorio o de presión). El exterior se desbloquea con llave de emergencia, al accionar la manija interior o al cerrar la puerta. La manija interior permanece siempre libre. **ANSI F76A (Liberación de pánico):** La manija de privacidad cuenta con un resbalón que se acciona mediante la manija desde cualquiera de los lados, excepto cuando la manija exterior está bloqueada mediante el botón de presión interior. Un mecanismo de liberación de emergencia en el exterior desbloquea el dispositivo de cierre. La manija interior permanece siempre libre para permitir la salida inmediata.
	Entrada con llave	F81 F82B F109	**F81: Cerradura de entrada** Resbalón con función de bloqueo automático accionado por la manija desde cualquiera de los lados, excepto cuando la manija exterior está bloqueada mediante el botón giratorio interior. Al accionar la llave en la manija exterior, se bloquea o desbloquea el mecanismo de cierre. El botón giratorio debe estar en posición de desbloqueo para que la manija exterior o interior pueda accionar el resbalón. **FS82: Cerradura de entrada** Resbalón con bloqueo automático accionado mediante la perilla o manija desde cualquiera de los lados, excepto cuando la perilla o manija exterior está bloqueada mediante el botón giratorio o botón de presión interior. Al accionar la llave en la perilla o manija exterior, se desbloquea el mecanismo de cierre. Al accionar la perilla o manija interior, se desbloquea el mecanismo y se opera el resbalón. **F109: Cerradura de entrada (funcionalidad de bloqueo dual)** Resbalón con bloqueo automático accionado por la manija desde cualquiera de los lados, excepto cuando la manija exterior está bloqueada mediante el botón giratorio o botón de presión interior. Al accionar la llave en la manija exterior o al operar la manija interior, se libera el botón giratorio o de presión, desbloqueando la manija exterior, excepto cuando el botón haya sido presionado y girado para mantener bloqueada la manija exterior. Cuando el botón ha sido presionado y girado, debe operarse manualmente desde el interior para desbloquear la manija exterior. La manija interior permanece siempre libre.
	Entrada con llave - Almacén	F86	Cuenta con un resbalón con bloqueo automático que se acciona mediante la llave en la manija exterior o al girar la manija interior. La manija exterior permanece siempre bloqueada.

Servicio ligero



FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Fija/Inactiva	Cromo Satinado	BC40068
Paso (F75)	Cromo Satinado	BC40047
Paso (F75)	Negro Mate	BC40101
Privacidad (F756A)	Cromo Satinado	BC40048
Privacidad (F756A)	Negro Mate	BC40100
Entrada con llave (F82B)	Cromo Satinado	BC40049
Entrada con llave (F82B)	Negro Mate	BC40098
Almacén (F86)	Cromo Satinado	BC40050
Almacén (F86)	Negro Mate	BC40099

Especificaciones:

- ANSI grado 2
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" y 2-3/4"
- Diámetro de roseta: 2-5/8"
- Acabados: Cromo satinado, Negro mate
- Longitud de manija: 4-1/8"
- Chasis: Tubular
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 1-3/4"
- Perfil de llave: SC1, 5 pines
- Placas de cerradero: tipo T (1-1/8" x 2-3/4") y labio completo (1-3/4" x 2-1/4")




Cromo Satinado



Negro Mate

Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)*
*Por sus siglas en inglés.

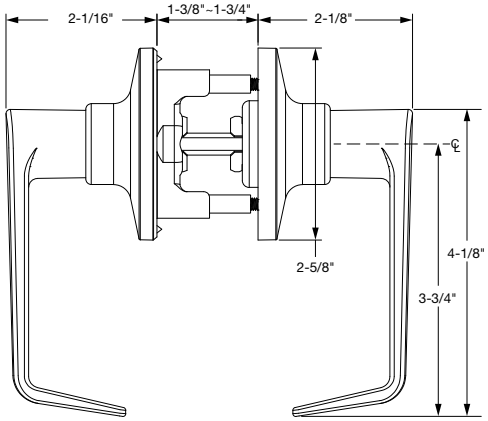



Manija plana

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Paso (F75)	Cromo Satinado	BC40017
Privacidad (F76)	Cromo Satinado	BC40018
Entrada con llave (F109)	Cromo Satinado	BC40019
Almacén (F86)	Cromo Satinado	BC40046
Paso (F75)	Negro Mate	BC40110
Privacidad (F76)	Negro Mate	BC40111
Entrada con llave (F82B)	Negro Mate	BC40112
Almacén (F86)	Negro Mate	BC40113

Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)*
*Por sus siglas en inglés.




Cromo Satinado



Negro Mate

Especificaciones:

- ANSI grado 2
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia fija al centro: 2-3/4"
- Diámetro de roseta: 3-5/16”
- Acabados: Cromo satinado, Negro mate
- Longitud de manija: 5-1/8"
- Chasis: Cilíndrico
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 2"
- Perfil de llave: SC4, 6 pines
- Placas de cerradero: tipo T (1-1/8" x 2-3/4") y tipo ASA (1-1/4" x 4-7/8")

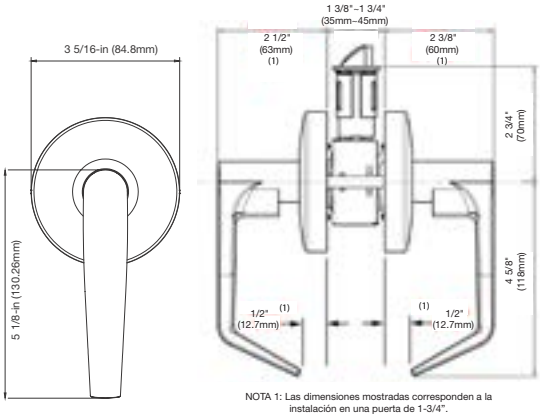

NOTA 1: Las dimensiones mostradas corresponden a la instalación en una puerta de 1-3/4".

Servicio industrial



ANSI GRADO 1 | 1 MILLÓN DE CICLOS | c UL us LISTED 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO | ANTI VANDÁLICO | GARANTÍA DE POR VIDA


FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Paso (F75)	Cromo Satinado	BC40021
Privacidad (F76)	Cromo Satinado	BC40022
Entrada de llave (F109)	Cromo Satinado	BC40023
Salón de clases (F84)	Cromo Satinado	BC40024
Almacén (F86)	Cromo Satinado	BC40025



Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)*
*Por sus siglas en inglés.


Especificaciones:


- ANSI grado 1
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia fija al centro: 2-3/4"
- Diámetro de roseta: 3-3/8"
- Acabados: Cromo satinado
- Longitud de manija: 5-5/8"
- Chasis: Cilíndrico
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 2-1/4"
- Perfil de llave: SC4, 6 pines
- Placas de cerradero: tipo T (1-1/8" x 2-3/4") y tipo ASA (1-1/4" x 4-7/8")

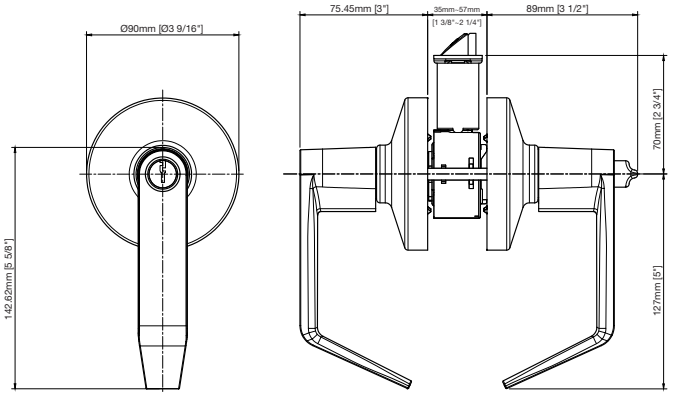



FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Combo de manija de entrada con llave (F109) y cerrojo	Cromo Satinado	BC40032
Combo de manija de entrada con llave (F109) y cerrojo	Negro Mate	BC40114

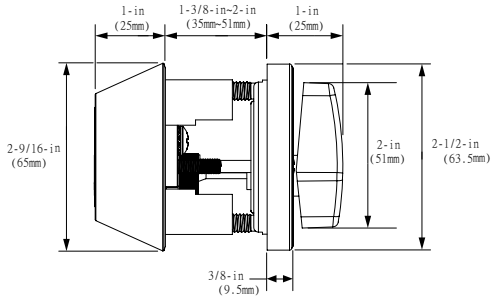

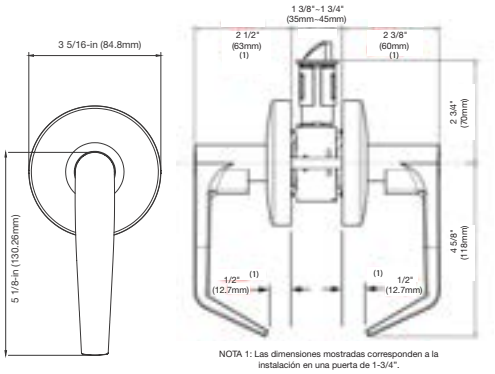

NOTA 1: Las dimensiones mostradas corresponden a la instalación en una puerta de 1-3/4".

Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)*
*Por sus siglas en inglés.

Especificaciones de la manija:

- ANSI grado 2
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia fija al centro: 2-3/4"
- Diámetro de roseta: 3-5/16”
- Acabados: Cromo satinado
- Longitud de manija: 5-1/8" (punta a punta)
- Chassis: Cilíndrico
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 2"
- Perfil de llave: SC4, 6 pines
- Placas de cerradero: tipo T (1-1/8" x 2-3/4") y tipo ASA (1-1/4" x 4-7/8")

Especificaciones del cerrojo:

- ANSI grado 1
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" o 2-3/4"
- Diámetro de roseta: 2-1/2”
- Acabados: Cromo satinado
- Longitud del botón giratorio: 2"
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 2"
- Perfil de llave: SC4, 6 pines
- Placas de cerradero: Rectangulares con esquinas cuadradas (1-1/8" x 2-3/4")
- Placa de refuerzo: Rectangular con esquinas redondeadas (1-1/8" x 2-3/4")




ANSI GRADO 2 | 10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA | HASTA 99 CÓDIGOS PIN

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
F86 Almacén, F75 Paso (con interruptor interior)	Cromo Satinado	BC40107
F86 Almacén, F75 Paso (con interruptor interior)	Negro Mate	BC40120




Especificaciones:

- ANSI GRADO 2
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" y 2-3/4"
- Acabados: Cromo satinado, Negro mate
- Longitud de manija: 3-3/4"
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 2"
- Perfil de llave: SC4, 6 pines
- Cilindro: Latón
- Placas de cerradero: Labio completo (1-3/4" x 2-1/4")

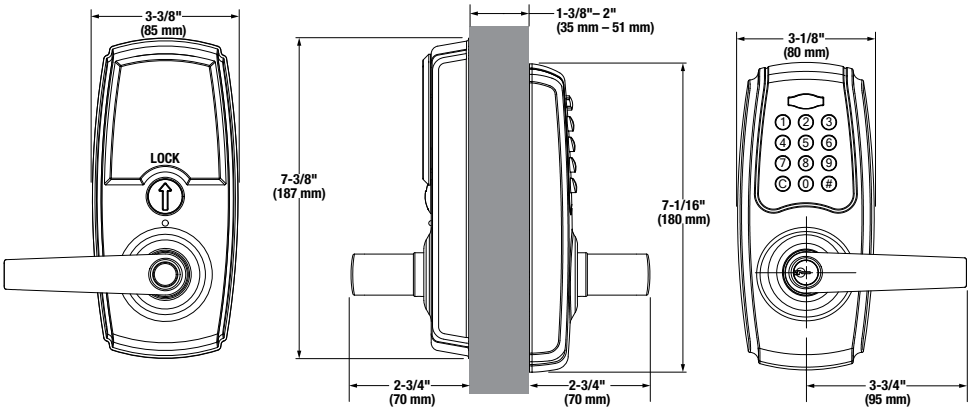

Servicio ligero

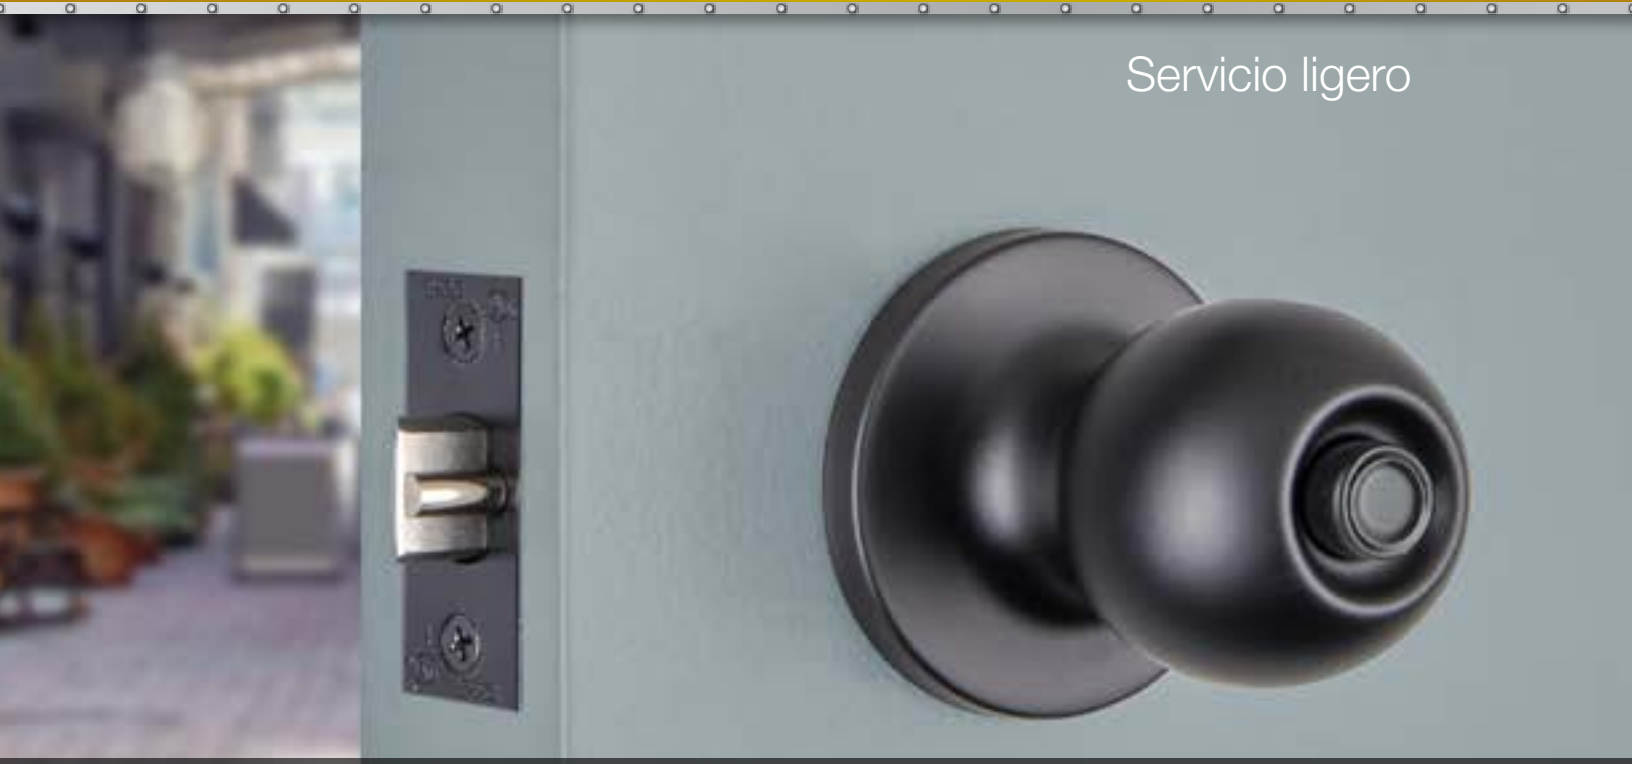

ANSI GRADO 2 | C UL US LISTED 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO | 10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA | SUPERA LOS 500,000 CICLOS

Negro Mate	ACABADO	MFG SKU
Paso (F75)	Cromo Satinado	BC40051
Paso (F75)	Negro Mate	BC40105
Privacidad (F76A)	Cromo Satinado	BC40057
Privacidad (F76A)	Negro Mate	BC40104
Entrada con llave (F82B)	Cromo Satinado	BC40052
Entrada con llave (F82B)	Negro Mate	BC40103
Almacén (F86)	Cromo Satinado	BC40053
Almacén (F86)	Negro Mate	BC40102

Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)*
*Por sus siglas en inglés.

Especificaciones::


- ANSI grado 2
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" y 2-3/4"
- Diámetro de roseta: 2-5/8”
- Acabados: Cromo satinado y negro mate
- Chassis: Tubular
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 1-3/4"
- Perfil de llave: SC1, 5 pines
- Placas de cerradero: tipo T (1-1/8" x 2-3/4") y labio completo (1-3/4" x 2-1/4")



Cromo Satinado



Negro Mate

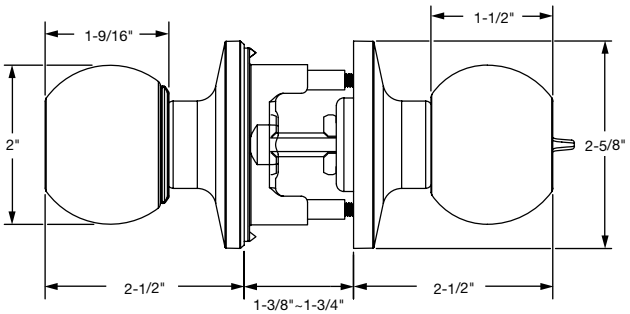



ANSI GRADO 2

C UL US LISTED 3 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO

10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Perilla: SUPERA LOS 500,000 CICLOS

Cerrojo: SUPERA LOS 150,000 CICLOS

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Combo de manija de entrada con llave (F82B) y cerrojo	Cromo Satinado	BC40054
Combo de manija de entrada con llave (F82B) y cerrojo	Negro Mate	BC40106



Cromo Satinado




Negro Mate


Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)* *Por sus siglas en inglés.

Especificaciones:

- ANSI grado 2
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" y 2-3/4"
- Acabados: Cromo satinado, negro mate
- Diámetro de roseta: (Perilla) 2-5/8”
- Chassis de la perilla: Tubular
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 1-3/4"
- Perfil de llave: SC1, 5 pines
- Placas de cerradero: tipo T (1-1/8" x 2-3/4") y labio completo (1-3/4" x 2-1/4") (incluido)
- Cerradero para cerrojo: 1-1/8" x 2-3/4"



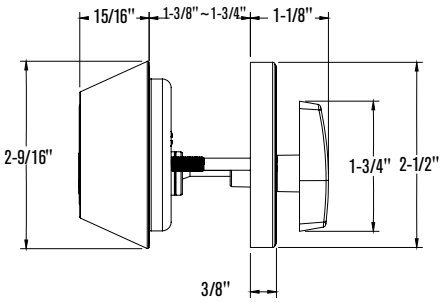

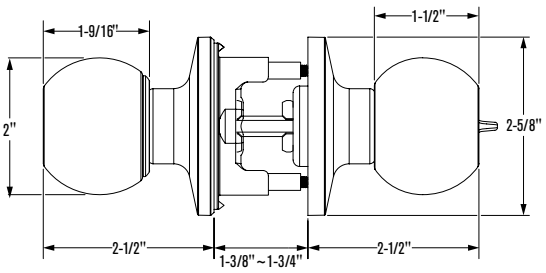



FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cerrojo de cilindro sencillo	Cromo Satinado	BC40055
Cerrojo de cilindro sencillo	Negro Mate	BC40130

Cerrojo de cilindro sencillo





FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cerrojo de doble cilindro	Cromo Satinado	BC40056


Cerrojo de doble cilindro



Opciones de llave: Llave Gran Maestra (GMK), Llave Maestra de Constructor (BMK), Llave Maestra (MK), Llave Maison (MK), Llaveado diferente (KD), Llaveado igual (KA)* *Por sus siglas en inglés.

Especificaciones:

- Grado 1
- Resistencia al fuego de 3 horas UL
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" y 2-3/4"
- Acabados: Cromo satinado, negro mate
- Rango de puerta:
  Cilindro sencillo 1-3/8" a 2"
  Doble cilindro 1-9/16" a 2"
- Perfil de llave: SC4, 6 pines
- Cilindro: Latón
- Placas de cerradero: tipo cuadrado (1-1/8" x 2-3/4") y placa de refuerzo

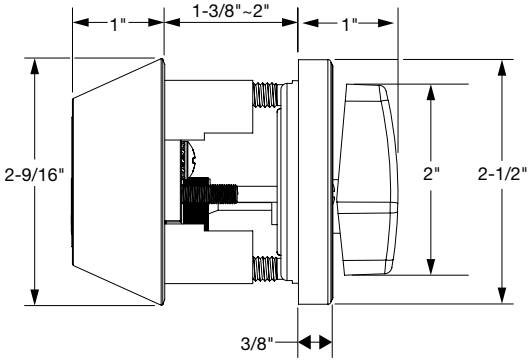



ANSI GRADO 2

SUPERA LOS 150,000 CICLOS

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cerrojo con indicador	Cromo Satinado	BC40131


Cerrojo con indicador Grado 2




Especificaciones:

- ANSI Grado 2
- Distancia ajustable al centro: 2-3/8" y 2-3/4"
- Acabado: Cromo satinado
- Espesor de puerta: 1-3/8" a 1-3/4"
- Placas de cerradero: tipo cuadrado (1-1/8" x 1-3/4") y placa de refuerzo





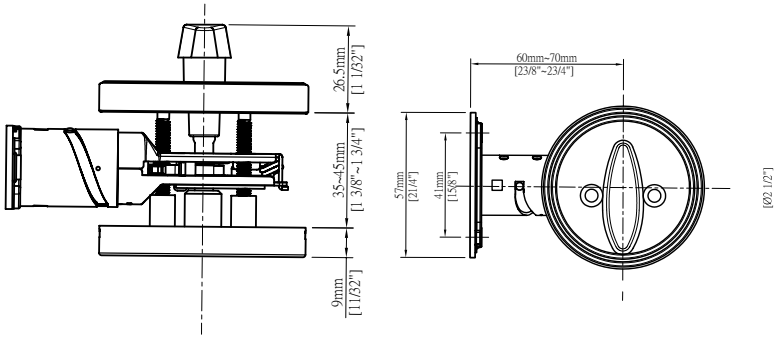

Dispositivos de salidas
(y accesorios)




PTIA 2025
TOOL INNOVATION AWARDS WINNER

Dispositivo de salida



FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Dispositivo de salida y cilindro de sobreponer SC4 con jaladera para dedos	Cromo Satinado	BC40010
Dispositivo de salida y cilindro de sobreponer SC4 con jaladera para dedos	Negro Mate	BC41015
Solo dispositivo de salida (paquete para contratista)	Aluminio	EC-0048AL
Solo dispositivo de salida (paquete para contratista)	Negro Mate	EC-0048MB
Combo de dispositivo de salida + manija tipo almacén KIL (paquete para contratista)	Aluminio	EC-0056AL


Dispositivo de salida

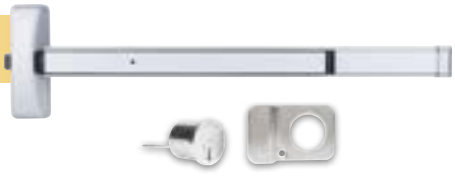




Aplicaciones

Comparar con Von Duprin 22 Series



Dispositivo de salida de sobreponer sencillo



Dos dispositivos de salida de sobreponer con parteluz — misma orientación

Especificaciones:


- ANSI Grado 1
- Certificación UL: 305
- Rango de ancho de puerta: 28" a 42"
- Rango de ancho de puerta de 36" a 42" sin modificación; de 28" a 35" cortando el riel. Ancho mínimo de puerta de 30" para instalación doble con parteluz
- Dimensiones de la cubierta: 8-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2"
- Proyección de la barra de empuje: 2-1/2" (barra en posición neutra); 1-15/16" (barra presionada)
- Espesor de puerta: 1-3/4" a 2"
- Resbalón: Con bloqueo automático, proyección de 5/8"
- Dispositivo de retención: Sí, llave hexagonal incluida
- Cumple con ADA: Sí — solo dispositivo o con manija KIL tipo almacén
- Perfil de cilindro: SC4, 6 pines
- Cerraderos: Montaje superficial con calza de cerradero de 1/8"
- Acabados: Aluminio, Negro mate
- Incluye: Cilindro de sobreponer de latón y jaladera de acero
- Estilo: Ancho



Herrajes exteriores para dispositivo de salida

10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

FUNCIÓN	ACABADO	DISPOSITIVOS COMPATIBLES	MFG SKU
Herrajes exteriores para dispositivo de salida	Cromo Satinado	BC40010, BC41015	BC40011
Herrajes exteriores para dispositivo de salida	Negro Mate	BC40010, BC41015	BC41016





*Cilindro no incluido con la jaladera
Cilindro incluido con BC40010 o BC41015.

FUNCIÓN	ACABADO	DISPOSITIVOS COMPATIBLES	MFG SKU
Manija de paso para dispositivo de salida	Cromo satinado	BC40010, BC41015	BC40031
Manija tipo almacén para dispositivo de salida	Cromo satinado	BC40010, BC41015	BC40036



Especificaciones:

- Función del herraje exterior: Jaladera
- Descripción de función: La llave retrae el pestillo (cilindro incluido con BC40010 o BC41015); cilindro con leva incluido para preparación de puerta 161
- Placa embellecedora: 12-5/16" x 3"
- Distancia entre centros de jaladera: 5-1/2"
- Proyección: 1-3/4"
- Acabados: Acero inoxidable satinado, Negro mate
- Mano: Reversible
- Diseño con pernos pasantes
- Función de pestillo nocturno: Sí
- Espesor de puerta: 1-3/4" a 2"

Especificaciones:

- Ciclos de prueba: 250,000
- Descripción de funciones: Paso y Almacén Diseñado para funcionar con el dispositivo de salida comercial Brinks (BC40010)
- Cumple con ADA
- Roseta de 3-3/8" de diámetro
- Sin embrague (non-clutching)
- Espesor de puerta: 1-3/4" a 2"
- No mano / Reversible




FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Dispositivo de salida M91P	Acero inoxidable satinado	BC41030




El M91P ofrece el mismo rendimiento y las mismas especificaciones técnicas que la Serie 99 de Von Duprin

Aplicaciones



Dispositivo de salida de sobreponer sencillo



Dos dispositivos de salida de sobreponer con parteluz — misma orientación

Especificaciones:

- ANSI Grado 1
- Certificación UL: Cumple 305
- Cumple con ADA: Sí
- Dispositivo de retención: Sí, incluye llave hexagonal
- Reversible: Sí
- Ancho de puerta: 28" a 36"
- Dimensiones de la cubierta: 8" x 2-3/4"
- Longitud del dispositivo: 33"
- Longitud de la barra de empuje: 18"
- Proyección de la barra de empuje: 3-13/16" en reposo, 3-1/16" presionada
- Espesor de puerta: 1-3/4" a 2-1/4"
- Resbalón: Proyección de 3/4", con bloqueo automático
- Cerradero: 2-7/8" de labio
- Amortiguador: Amortiguador silencioso de fluido
- Garantía: Limitada de 10 años
- Acabado: Acero inoxidable satinado
- Incluye: Cilindro de latón con cola, SC4 de 6 pines y tapa terminal del dispositivo.

Herrajes planos y accesorios



Placa de empuje de acero inoxidable



Pestillo de privacidad para puerta



Silenciadores para puerta

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Tope de puerta de piso	Cromo Satinado	BC40074
Tope de puerta de piso	Negro Mate	BC41019





Especificaciones:

Material de base: Latón fundido macizo
Diámetro: 1-3/4"
Altura sin elevador: 1-1/8"
Altura con elevador: 1-1/2"
Tornillería: (1) tornillo para madera #12 x 1-1/2", (1) tornillo para máquina 1/4"-20 x 1"
Acabados: Cromo satinado, Negro mate
Tope: Goma
Montaje: En piso

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Tope de puerta de piso abatible	Bronce	BC41008
Tope de puerta de piso abatible	Cromo Satinado	BC41009
Tope de puerta de piso abatible	Negro Mate	BC41020





Especificaciones:

Material de base: Latón fundido macizo
Altura: 4"
Diámetro del tope: 1"
Tornillería: (4) tornillos para madera #8 x 1"
Acabados: Cromo satinado, Negro mate
Tope: Goma
Montaje: En puerta

FUNCIÓN	ACABDO	MFG SKU
Tope de puerta de piso con retenedor	Cromo Satinado	BC40076
Tope de puerta de piso con retenedor	Negro Mate	BC40108





Especificaciones:

Material de base: Latón fundido macizo
Diámetro: 2-1/2"
Altura: 3-1/2"
Tornillería: (3) tornillos para madera #12 x 1-1/2", (1) varilla roscada totalmente 5/16"-18
Acabados: Cromo satinado, Negro mate
Tope: Goma
Montaje: En piso

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Tope de puerta de pared	Cromo Satinado	BC41023
Tope de puerta de pared	Negro Mate	BC41024





Especificaciones:

Material de base: Acero inoxidable

Diámetro: 2-1/2"

Proyección: 1"

Tornillería: (1) tornillo para madera #8 x 1-1/2"

Acabados: Cromo satinado, Negro mate

Montaje: En pared

FUNCIÓN	MFG SKU
Silenciador de puerta	BC41013





Especificaciones:

Material: Goma

Diámetro: 1/2"

Altura: 1/2"

Paquete de 12

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Pestillo de privacidad para puerta	Cromo Satinado	BC40092
Pestillo de privacidad para puerta	Bronce	BC40093
Pestillo de privacidad para puerta	Blanco	BC40109





Especificaciones:

Material de base: Aleación de zinc

Altura: 2.75"

Tornillería: (3) tornillos para madera #12 x 1-3/4"

Acabados: Cromo satinado, Bronce, Blanco

Montaje: En marco

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Tope de puerta con resorte	Acero Inoxidable	BC40175



Specifications:

Material de base: Acero inoxidable

Diámetro del tope: 1"

Altura: 9-3/4"

Rango de recorrido: 1-1/2"

Tornillería: Incluye (4) tornillos M4x18

Acabado: Acero inoxidable

Tope: Goma

Montaje: En puerta

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Cerradero tipo ASA	Cromo Satinado	BC41012
Cerradero tipo ASA	Negro Mate	BC41014







Especificaciones:

Material de base: Acero inoxidable

Altura: 4-7/8"

Ancho: 1-7/8"

Tornillería: Tornillos combinados #12 x 3/4"

Acabados: Cromo satinado, Negro mate

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Bisagra para puerta de 4 1/2" con rodamientos de bolas	Imprimación	BC41010
Bisagra para puerta de 4 1/2" con rodamientos de bolas	Cromo Satinado	BC41011
Bisagra para puerta de 4 1/2" con rodamientos de bolas	Negro Mate	BC41018
Bisagra para puerta de 4 1/2" con rodamientos de bolas (paquete de 3)	Imprimación	BC41025
Bisagra para puerta de 4 1/2" con rodamientos de bolas (paquete de 3)	Como Satinado	BC41026
Bisagra para puerta de 4 1/2" con rodamientos de bolas (paquete de 3)	Negro Mate	BC41027

Especificaciones:

Material: Acero
Espesor del metal: .134"

Dimensiones: 4.5” x 4.5”

Acabados: Imprimación (BC41010), Cromo satinado (BC41011), BC41018 (Negro mate)

Abocardado: estándar de 1/16", que proporciona 1/16" de holgura entre las hojas

Rango: 270 grados





Las bisagras cumplen con los requisitos de la NFPA 80, Sección 6.4.3.1, para su uso en puertas clasificadas contra incendio de hasta 4 ft de ancho por 8 ft de alto y 1-3/4" de espesor.

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Paquete de bisagras con resorte	Como Satinado	BC40132



Especificaciones:

Material: Acero
Espesor: .134”
Dimensiones: 4-1//2" x 4-1/2"
Acabado: Cromo satinado
Abocardado: 1/16"

ANSI A156.17 Grado 1
Clasificado para 3 horas de resistencia
al fuego conforme a UL 10C

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Bisagra comercial para puerta tipo café	Cromo Satinado	BC41028





Especificaciones:

Especificaciones:
Material: Acero
Espesor: .072”
Dimensiones:3" X 4-1/2"
Acabado: Cromo satinado
Abocardado: N/A
Dirección: Bi-direccional
Tipo de bisagra: resorte ajustable

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Pestillo corredizo para baño	Acero Inoxidable	BC40117





Especificaciones:

Material: SUS 304
Aplicación: puertas de madera o metal
Acabado: Acero inoxidable
Proyección del pestillo: 1" (25 mm)
Tornillería: (4) tornillos para lámina M5 x 3/4"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Pestillo para baño con indicador	Níquel Satinado	BC40118





Especificaciones:

Material: SUS 201 (Indicador de plástico)
Aplicación: puertas de madera o metal
Acabado: Níquel satinado
Tornillería: (6) tornillos para lámina #7 x 1", (2) tornillos para lámina #4 x 19/32"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Kit de reparación para gancho de puerta	Acero Inoxidable	BC40145



Especificaciones:

Material: SUS 304

Aplicación: Madera, metal o panel de yeso

Acabado: Acero inoxidable

Placa: 3" x 3" de acero inoxidable, espesor .035"

Proyección: 4-1/2"

Tornillería: (7) tornillos para lámina #6 x 3/4", (4) anclajes para panel de yeso autoperforantes de alta resistencia

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Gancho para puerta	Cromo Pulido	BC40141



Especificaciones:

Material: Zinc

Aplicación: Madera, metal o panel de yeso

Acabado: Cromo pulido

Proyección: 3”

Tornillería: (2) tornillos combinados #6 x 1", incluye anclajes para panel de yeso (no autoperforantes)

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Gancho doble comercial para puerta	Aluminio	BC40140



Especificaciones:

Material: Aluminio

Aplicación: Madera, metal o panel de yeso

Acabado: Aluminio

Proyección: 3-3/4"

Tornillería: (4) tornillos combinados #6 x 1", incluye anclajes para panel de yeso (no autoperforantes)

Placas de jalón / empuje / protección inferior



Placa de jalón de acero inoxidable



Placa de empuje de aluminio

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Placa de jalón	Acero Inoxidable	BC41004





Especificaciones:

Material: Acero inoxidable
Tamaño: 4" x 16"
Acabados: Acero inoxidable
Distancia entre centros de la jaladera: 6"
Tornillería: (6) tornillos para madera #6 x 3/4"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Placa de jalón	Acero Inoxidable	BC41006
Placa de jalón	Negro Mate	BC41021





Especificaciones:

Material: Aluminio
Tamaño: 3-1/2" x 15"
Acabados: Aluminio, Negro mate
Distancia entre centros de la jaladera: 5-1/8"
Tornillería: (6) tornillos para madera #6 x 3/4"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Placa de empuje	Acero Inoxidable	BC41003
Placa de empuje	Negro Mate	BC40135





Especificaciones:

Material: Acero inoxidable
Tamaño: 8" x 16"
Acabados: Acero inoxidable, Negro mate
Tornillería: (6) tornillos para madera #6 x 3/4"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Placa de empuje	Acero Inoxidable	BC41005
Placa de empuje	Aluminio	BC41007
Placa de empuje	Negro Mate	BC41022
Placa de empuje	Acero Inoxidable	BC41040





Especificaciones:

Material: Acero inoxidable (BC41005 & BC41040); Aluminio (BC41007 & BC41022)
Tamaño: 3-1/2" x 15"(BC41005, BC41007, BC41022), 4" x 16" (BC41040)
Acabados: Acero inoxidable (BC41005 & BC41040); Aluminio satinado (BC41007); Negro mate (BC41022)
Tornillería: (6) tornillos para madera #6 x 3/4"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Placa de protección inferior	Aceso Inoxidable	BC41002
Placa de protección inferior	Negro Mate	BC40134

Especificaciones:

Material: Acero inoxidable (BC41002) Aluminio (BC40134)

Tamaño: 8" x 34" (BC40134 & BC41002)

Acabados: Acero inoxidable (BC41002), Negro mate (BC40134)

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Placa de protección inferior	Gris	BC41037

Especificaciones:

Material: Vinil

Tamaño: 10" x 34"(BC41037)

Tornillería: (6) tornillos para madera #6 x 3/4"

Grosor: 1mm



Manija de puertas




Jaladera tipo C

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Jaladera	Acero inoxidable	BC40094





Jaladera tipo “C”



Especificaciones:

Material: Acero inoxidable grado 304

Aplicación: Puertas de madera, vidrio, fibra de vidrio y metal

Distancia entre centros de la jaladera: 11"

Diámetro del tubo: 1"

Proyección: 2-3/4"


Rango de espesor de puerta: 1/4" (vidrio) a 2"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Jaladera	Acero inoxidable	BC40095





Jaladera tipo “H”



Especificaciones:

Material: Acero inoxidable grado 304

Aplicación: Puertas de madera, vidrio, fibra de vidrio y metal

Distancia entre centros de la jaladera: 6"

Diámetro del tubo: 1"

Proyección: 3"

Rango de espesor de puerta: 1/4" (vidrio) a 2"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Jaladera	Aluminio	BC40069





Especificaciones:

Material: Aluminio

Aplicación: Puertas de madera y metal

Distancia entre centros de la jaladera: 5-3/4"


Longitud total: 7-1/2"

Proyección: 2-1/8"

Espesor mínimo de puerta: 1"

FUNCIÓN	ACABADO	MFG SKU
Jaladera para puerta con desplazamiento de 90°	Acero Inoxidable	BC40115
Jaladera para puerta con desplazamiento de 90°	Negro Mate	BC40116



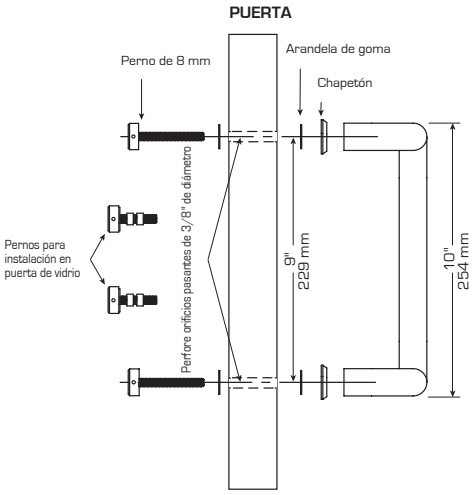

Especificaciones:

- Material: Acero inoxidable grado 304
- Aplicación: Puertas de madera, vidrio, fibra de vidrio y metal
- Distancia entre centros de la jaladera: 9"
- Diámetro del tubo: 1"
- Proyección: 3-1/8"
- Desplazamiento: 4"
- Rango de espesor de puerta: Vidrio 1/4"–1/2"; Madera/Metal/Fibra de vidrio 1-3/4"–2"



BRINKS COMMERCIAL



brinkscommercial.com
855-845-6937

HAMPTON

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
©2026 Hampton Products International Corp.
84000-00022_REVG 02/26